

Specifikace herních prvků pro Dětské hřiště pod Starou horou Višňové

A) Kolotoč

Výška prvku	1,0 m
Minimální potřebná plocha	Kruh prům. 4,8 m
Doporučená věková hranice	Od 4 let
Max. výška pádu	1 m
Dopadová plocha	Trávník dostačuje

Kolotoč bude vyroben z kvalitní nerezové oceli. Připevněn bude šrouby k zabetonovanému podstavci.

B) Pružinová houpačka

Výška prvku	1,2 m
Max. výška pádu	0,6 m
Doporučená věková hranice	Od 2 let
Potřebná plocha	Kruh prům. 3 m
Dopadová plocha	Trávník dostačuje

Houpačka bude vyrobena z kvalitních desek z PE. Pružina průměru 20 mm bude povrchově upravena práškovým lakem. Kotveno bude do betonového lože tak, aby mohlo dojít k případné demontáži pružiny.

C) Houpačka dvoumístná.

Výška prvku	2,5 m
Max. výška pádu	1,5 m
Doporučená věková hranice	Od 4 let
Potřebná plocha	8 x 3,6 m
Dopadová plocha	Štěrk – kačírek

Sloupy budou vyrobeny ze žárově pozinkovaných trubek 82 - 84 mm, překlad z ocelového čtyřhranu 80 - 85 x 120 mm. Sedáky budou gumové s hliníkovým skeletem a náraz tlumící obvodovou zónou. Závěsy a řetězy budou z nerez oceli.

D) Věžová sestava

Minimální potřebná plocha	6,9 x 7,6 m
Max. výška pádu	2,0 m
Doporučená věková hranice	Od 4 let

Konstrukce sestavy bude vyrobena frézováním bezjádrových hranolů - smrková kulatina min. průměr 14 cm. Dřevo bude ošetřeno tlakovou impregnací.

Systémové části sestavy:

1x čtyřboká věž s obloukovou střechou, v. podesty (PH) 1,4 m

1x čtyřboká věž bez střechy, v. podesty (PH) 1,4 m

1x laminátová skluzavka PH 140

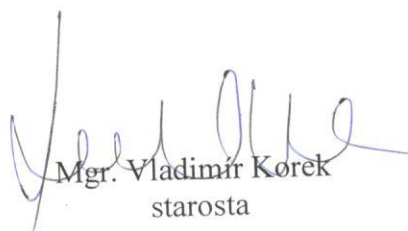
1x lezecká stěna PH 140
1x obloukový síťový výstup PH 140 z kovu a lan
1x požární tyč PH 140 z kovu
2x bariéra z desek
1x most „cik - cak“ 2,5 m (dva šikmé žebříky s dřevěnými nášlapy od spodní části věže na podestu), kolem mostu síť, uchycení mezi věžemi dřevěnými překlady.
Podesty: severský smrk
Lana: barevná polyethylenová lana s ocelovým kordem 16 mm průměr
Kovové části: nerezová ocel
Kotvení: ocelové patky do betonového lože
Dopadová plocha: dle normy ČSN

E) Pískoviště

Minimální potřebná plocha	3,0 x 3,0 m
Výška prvku	0,49 m

Materiál bude tvořit impregnované desky šířky 45 mm ze severského smrku. Pískoviště bude opatřeno deskami k sezení. Spojovací profil bude z hliníku. Pískoviště bude opatřeno vodopropustnou plachtou. Na sloupcích pískoviště červené klobouky.

Višňové 30. 6. 2017


Mgr. Vladimír Korek
starosta

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212